



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร หน้า 0.05 เมตร
หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2 วังเย็นใน ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นกำหนด

รายการประกอบแบบ

1. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดต่อท้ายสัญญาการก่อสร้างทุกประการ
2. ผู้รับจ้าง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างได้ตรวจดูแบบรูปรายการละเอียดโดยดีก่อนและเข้าใจความหมายทุกประการแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญา
3. ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่า แบบรูปรายการละเอียดไม่ชัดเจน ยัดแย้งกันหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามคำแนะนำ วิวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน โดยจะถือความถูกต้องเป็นหลักวิชาช่าง และความเหมาะสมเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยชี้ขาด
4. สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปรายการละเอียด แต่จำเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้น โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก
5. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอก เนื่องจากดำเนินการก่อสร้างนั้น
6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องหมายจราจร เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดแก่ยานพาหนะและบุคคลที่สัญจรไปมา ไว้ในบริเวณที่ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือความเสียหาย เนื่องจากการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเองทั้งสิ้น
7. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประกาศเขตงานก่อสร้าง สัญญาณไฟให้เห็นชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน และการผูกคอกและสถานที่ทำงานทุกอย่าง โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดจ้างและจ่ายค่าจ้างเองทั้งสิ้น
8. ในขณะที่ก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคขัดขวางหรือเกิดความเสียหายกับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์ และอื่น ๆ ใต้ดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเองทั้งสิ้น
9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงานและช่างฝีมือดี มีความรู้ความสามารถทำการก่อสร้างงานนี้ โดยเฉพาะและเพียงพอ เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา และถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าลูกจ้างหรือช่างคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดีทำงานสะเพร่า ผู้ควบคุมงานมีอำนาจขอลดเปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนนั้น และผู้รับจ้างต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว การเสียหายและล่าช้า เพราะการนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องต่อเวลาออกไปอีกไม่ได้
10. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ติดต่อกันเป็นช่วงยาวตลอด ห้ามทำการก่อสร้างเป็นช่วง ๆ นอกจากกรณีจำเป็น และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
11. การจัดหาบริเวณเพื่อปลูกสร้างบ้านพักคนงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง หรือโรงงานเพื่อการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอความยินยอมและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงจะลงมือดำเนินการได้
12. แนวการก่อสร้าง หรือตำแหน่งการก่อสร้างอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้อีกครั้งขณะทำการก่อสร้าง และหากมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทำการก่อสร้าง การวินิจฉัยปัญหาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยยึดตามหลักวิชาช่างที่ดี
13. หากการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจออกตรวจการจ้าง ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ในสัญญา และมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
14. ให้ผู้รับจ้างนำหลักฐานรับรองคุณภาพวัสดุต่างๆ มาแสดงก่อนส่งมอบงาน หากไม่นำมาแสดงคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจพิจารณาไม่ตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวได้
15. ให้ผู้รับจ้างนำผลทดสอบต่างๆ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการที่ทดสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ในแบบแปลนนี้ มาแสดงก่อนส่งมอบงาน หากไม่นำมาแสดงคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจพิจารณา ไม่ตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวได้

ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ


1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,195 ม. หน้า 0.05 ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ดูแบบขยาย)

หมายเหตุ :

หากปริมาณงานตามรายการที่ 1 มากกว่าที่ประมาณการไว้ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างให้ครบจำนวนตามพื้นที่จริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับผู้รับจ้าง ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างในระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น และการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ หากท่อเมนประปาหรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่เดิม อยู่ในตำแหน่งแนวการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการย้ายท่อเมนประปา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นั้น ออกจากแนวการก่อสร้างนั้นก่อน และต่อชั่วคราวให้ผู้ใช้น้ำประปาได้ใช้น้ำประปา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องต่อท่อเมนประปาในลักษณะถาวรในจุดและตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานแนะนำ

สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร
หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2 วังเย็นใน ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

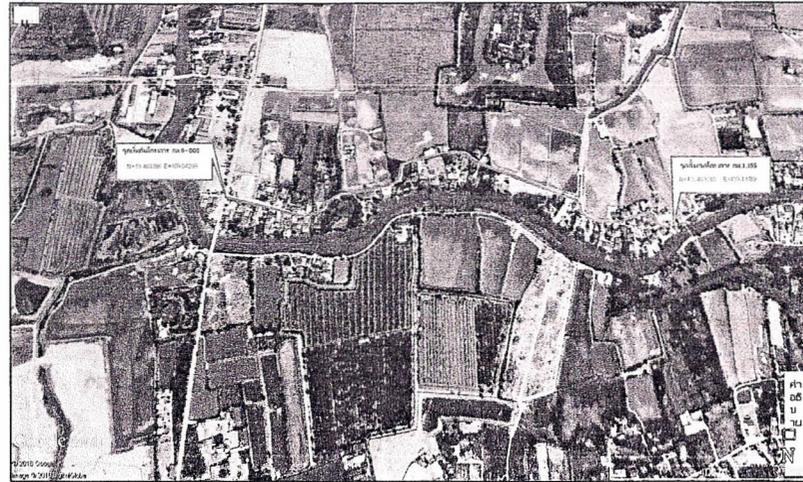

แบบ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โอเวอร์เลย์ลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร
หนา 0.05 เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2
วังเย็นใน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม

คัดลอก/เขียนแบบ
(Signature)
นายณัฐวัฒน์ จิระแก้วดี
ผู้อำนวยการช่าง

เห็นชอบ :
(Signature)
นายวินัย มงคลรัตนสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :
(Signature)
นายวินัย มงคลรัตนสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังเย็น

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ
แผนที่สังเขป

แบบเลขที่ 9 / 2561

วันที่
แผ่นที่ 1 จำนวนแผ่น 4

หมายเหตุ:
ฉบับนี้ถือโดยหลักเป็นหลักฐาน
ให้คณะกรรมการพิจารณาเท่านั้น



ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร
หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2 วังเย็นใน ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วัดวังเย็น

หมู่ที่ 1 บ้านวังเย็นนอก

หมู่ที่ 2 บ้านวังเย็นใน

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000 กม.
กว้าง 5.00 ม.(ดูแบบขยาย)

จุดสิ้นสุดโครงการ 1+1,195 กม.


คลองท่าผา - บางแก้ว

ผังบริเวณก่อสร้างโดยสังเขป

บัญชีปริมาณงาน				
ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ข้อกำหนด
1.	งาน TACK COAT ผิวทาง	5,975	ตร.ม.	มาตรฐานวัสดุแอสฟัลท์ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ มทข. 245-2557 และ มทข 246-2557
2.	ผิวทาง Psra Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	5,975	ตร.ม.	มาตรฐานวัสดุแอสฟัลท์ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ มทข. 245-2557 และ มทข 246-2557
3.	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว + สีเหลือง)	279	ตร.ม.	มาตรฐานงานตีเส้นจราจร

แบบ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โอเวอร์เลย์ลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร
หนา 0.05 เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2
วังเย็นใน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครพนม

คัดลอก/เขียนแบบ

(นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายวิชัย มงคลรัตนาสิทธิ์)
ปลัด อบต.วังเย็น

อนุมัติ :

(นายวิชัย มงคลรัตนาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังเย็น

แบบแสดง

แบบเลขที่ 9/ 2561

วันที่

แผ่นที่ 2 จำนวนแผ่น 4

หมายเหตุ:

ห้ามแก้ไขหรือลบหรือคัดลอกแบบ
ให้รายละเอียดระบุในแบบเท่านั้น



โครงการก่อสร้างของ อปต. รังษี

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....

งบประมาณ..... - คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้รับจ้าง..... ๑.....

ผู้ควบคุมงาน..... ๒.....

..... ๓.....

..... ๔.....


..... ๕.....

ระดับพื้นดิน ± 0.00


ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NO SCALE

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา ที่นั้ป้ายทาสีเขียวทึบสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ชื่อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้ตามระดมของเห็นชัดเจน

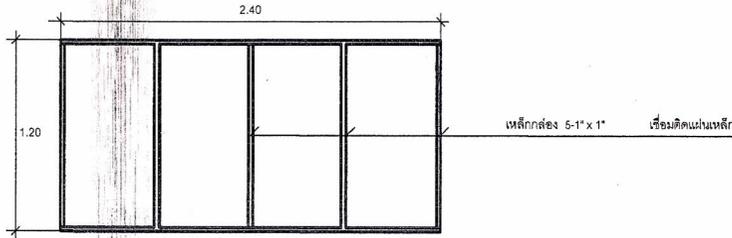

แบบโครงป้าย เหล็ก 1"x1" หน้า 1.6 มม.

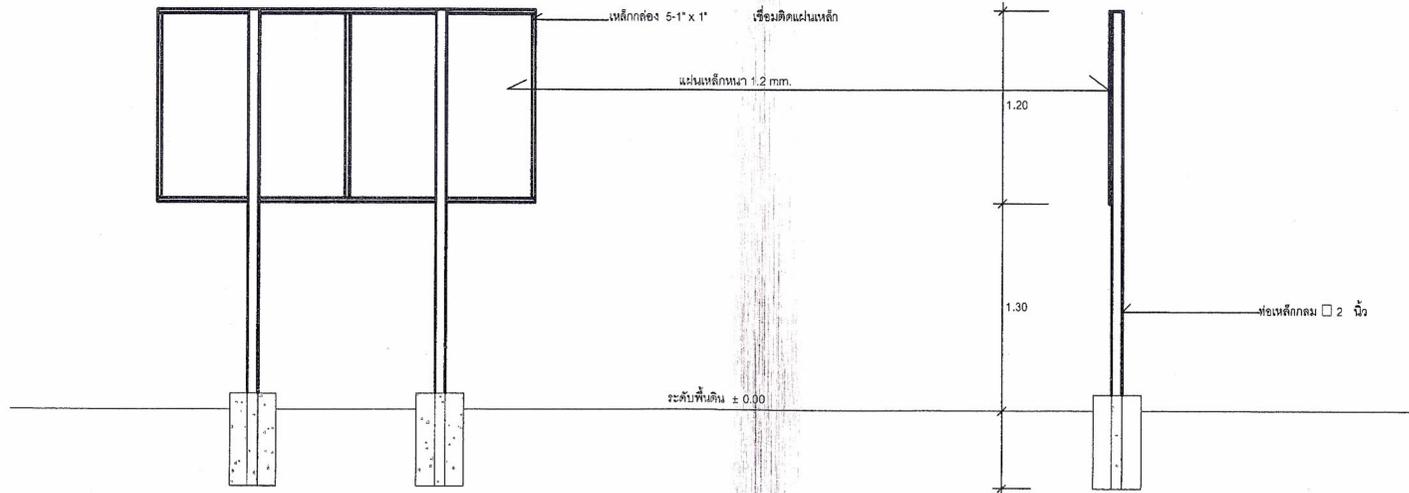

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
NO SCALE

แบบ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โอเวอร์เลย์ลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร
หนา 0.05 เมตร

สถานที่
หมู่ที่ 1 รังษีนอก หมู่ที่ 2
รังษีใน ต.รังษี อ.เมือง จ.นครปฐม

คิดลอก/เขียนแบบ
[Signature]
(นายณัฐรุฬณ์ จิตนแก้วดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
[Signature]
(นายวินัย มงคลรัตนาลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :
[Signature]
(นายวินัย มงคลรัตนาลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.รังษี

แบบแสดง

แบบเลขที่ 9/2561

วันที่

แผ่นที่ 4 จำนวนแผ่น 4

หมายเหตุ :
ห้ามใช้สเกลหรือไม้บรรทัดวัดจากแบบ
ให้ยึดระยะที่ระบุในแบบเท่านั้น